


## Máquinas mecánicas de doble fontura Calidad - Versatibilidad - Producción

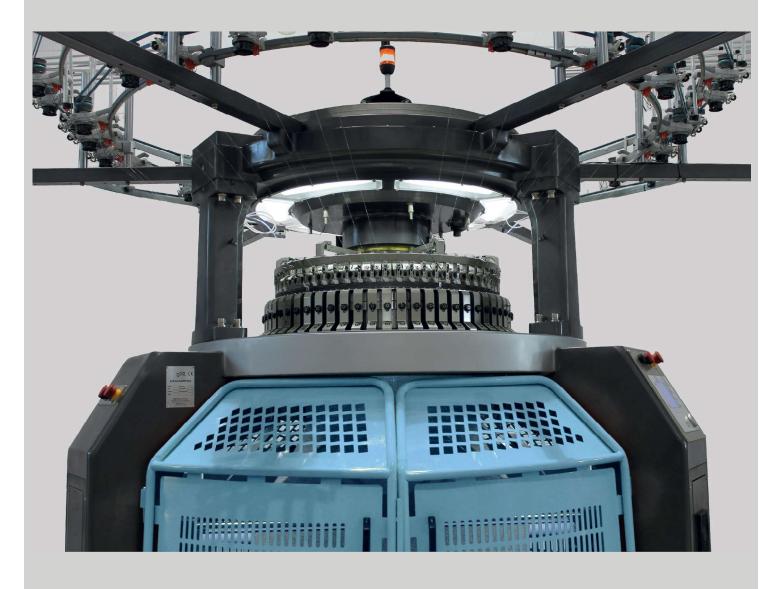

4D60

4D84

4D96

power of innovation by



## Máquinas de doble fontura hasta 4 caminos de agujas en 3 versiones:

- 2 juegos/pulgada ALTA CALIDAD DE TEJIDOS,
- 2,8 juegos/pulgada ALTA VERSATIBILIDAD y
- 3,2 juegos/pulgada ALTA PRODUCCIÓN.

Estos modelos de máquinas pueden tejer todo tipo de estructuras de tejido en base a 4 caminos de agujas en cilindro y 2 caminos de agujas en el plato: interlock, rib, milano rib, ottoman, vanisado con/sin lycra, acolchados, spacer...

## Equipamiento estándar:


- Sólida estructura con sistema de bolas de acero sumergidas en baño de aceite para el camino de rodadura.
- Ajuste individual para la longitud de malla.
- · Fontura y agujas suministradas por GB.
- Suministrada con 2+2 caminos de agujas y levas.
- Levas intercambiables de trabajo malla cargada anulación.
- Guía-hilos de cerámica.
- Alimentadores positivos suministrados por Memminger.
- Kit para tejidos elastómeros con alimentadores MER.
- · Rollos de tejido de hasta 500 mm.
- · Sistema plegador para rollo.
- Fileta lateral con tubos de aluminio tipo Martex.
- Sistema de lubricación Pulsonic 5.2.
- Control Navigator Memminger
- Variador de frecuencia (AC) 5,5 Kw.

## Equipamiento opcional:

- Plegador Industrial para rollos de hasta 800 y 1000 mm.
- Mecanismo para abrir el tejido lateralmente.
- Kit para tejer estructuras spacer (disponible 4D60-4D84).
- Kit para tejidos acolchados (disponible 4D60 -4D84).
- Kit abrelengüetas (disponible 4D60-4D84).
- · Sistema estirador y plegador y en abierto.
- Hasta 4 caminos de agujas y levas en el cilindro.
- Detector electrónico de carreras.

De acuerdo a las necesidades del cliente final, nuestro departamento de l+D+i personalizará el modelo de máquina final, de manera exclusiva.

Modelo	4D60	4D84	4D96	B.S.
Diámetro	26" - 42"	26" - 42"	26" - 42"	8" - 24"
Galga	5 - 32	14 - 32	14 - 32	5 - 32
Juegos/Pulgada	1,6 - 2	2,8	3,2	1,6 - 2

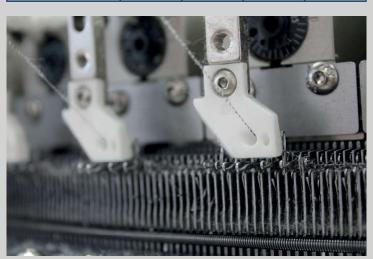



información sujeta a cambios técnicos, las fotos pueden corresponder a equipamientos opcionales

